

**CIRCUIT / COURSES DE COTE / SLALOM / SIDE-CAR / RALLY CROSS**



**A005**

■ CARCASSE RADIAL ■ TUBELESS

## ADVAN A005 : Le roi des circuits

L'ADVAN A005 est un pneumatique spécifique aux circuits.

Ces pneumatiques sont utilisés pour un maximum de tenue de route sur circuit en loisir, en ou en compétition.


C'est le pneumatique utilisé en championnat W.T.C.C., dont YOKOHAMA est le fournisseur exclusif depuis 2006.

Le championnat W.T.C.C. offre une diversité de conception des véhicules (traction, propulsion, motorisation diesel et essence), sur de nombreux circuits à travers le monde. C'est un championnat exigeant par ses contraintes extrêmes. YOKOHAMA a relevé le défi technique et profite de l'expérience du terrain pour offrir un pneumatique présentant un équilibre parfait entre vitesse et endurance.

Les performances du pneumatique A005 sont aussi appréciées par de nombreux pilotes en course de côte.

La gamme A005 est disponible du 14 au 18 pouces avec plus de 20 tailles et 5 qualités différentes de gomme. La gamme "pluie" (S78) peut être retaillée pour une utilisation sur chaussées humides.

### • A005 : RETAILLAGE

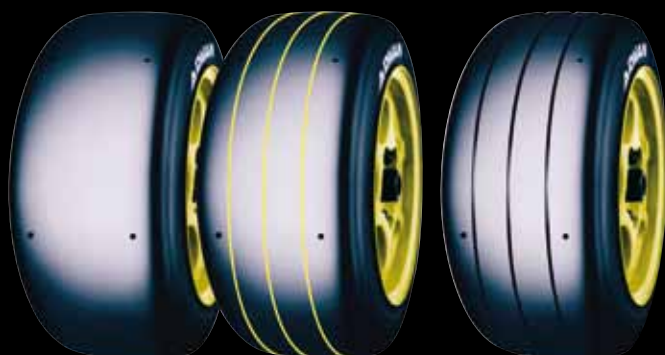

Slick non retaillé

Zones à déboucher

FINAL

### CHARTE D'APPLICATION DES GOMMES A005 TEMPERATURE AU SOL

Froid		Chaud	
COURSE DE CÔTE / SLALOM		CIRCUIT / ENDURANCE	
SEC	SUPER TENDRE / SS / (S00)		
	TENDRE / S / (S01)		
	MEDIUM / M / (S02)		
	DUR / H / (S04)		
PLUIE	SUPER TENDRE / PLUIE / (S78)		

Des gorges sont pratiquées dans le sens de la bande de roulement. Utilisé pour être en adéquation avec la réglementation sportive.

• **Largeur minimale de la rainure** : 2 mm mini.

• **Espacement minimum entre deux rainures** : 5 cm maxi.

• **profondeur minimale** : 1,6 mm

• **Ecart entre le bord du pneu et la première rainure** : 5 cm maxi.

**CIRCUIT / COURSES DE COTE / SLALOM / SIDE-CAR / RALLY CROSS**

**A005 : SEC / MIXTE**

Pouce	TAILLE	DURETE DE GOMME					DIMENSIONS		MONTAGE JANTE	
		SS Super Tendre	S Tendre	M Medium	H Dur	PLUIE	Grosseur mm	Diamètre mm	Dimension Adéquate	Dimension Recommandée
		S00	S01	S02	S04					
18"	330/710 R18	N2364	N2365				353	705	13	-
	280/710 R18	N2348	N2349	N2350	N2351		301	709	11	-
	330/690 R18	N2222*			N2093*		350	690	13	12,5 - 13,5
	280/680 R18	N2081*/N2281	N2361	N2080*/N2362	N2363		299	682	11	10,5 - 11,5
	250/660 R18	N2464*	N2401		N2402		265	657	9,5	-
	320/650 R18	N2253	N2254	N2389	N2257		341	654	13	12,5 - 13,5
	280/650 R18	N2220	N2115	N2390	N2117		300	650	11	10,5 - 11,5
	250/650 R18	N2373	N2374	N2371	N2372		273	650	10	9,5 - 10,5
	230/650 R18	N2221	N2076	N2391	N2090		247	650	9	8,5 - 9,5
	210/650 R18		N2050		N2052		224	649	8	8 - 9
17"	260/640 R17	N2463*	N2392		N2393		275	640	10	-
	240/640 R17		N2394		N2395		253	640	9	-
	230/625 R17		N2383		N2384		247	620	8,5	8 - 9
	250/610 R17					N2125	-	-	-	-
	240/610 R17			WTCC N2378			-	-	-	-
	230/610 R17		N2385		N2386	N2124*	240	607	8,5	8,5 - 9,5
	210/610 R17		N2203		N2202		224	608	8	7 - 8,5
16"	230/630 R16		N2381		N2387		247	635	8	-
	210/580 R16				N2119*		227	580	8	7 - 8,5
	190/580 R16		N2454		N2455		203	581	7	-
						N2005 <sup>(1)</sup>	203	581	7	7 - 8
15"	190/580 R15		N2280		N2358		216	576	7	6,5 - 7,5
	190/560 R15		N2379		N2175		208	561	7	6,5 - 7,5
14"	180/530 R14		N2380		N1608		191	535	6,5	6 - 7

<sup>(1)</sup> Montage Lotus • \* jusqu'à épaulement des stocks • Attention la gomme S78 est exclusivement réservée à une utilisation "PLUIE" avec retailage. • Le pneumatique A005 n'est pas homologué sur route.